

Děkujeme, že jste se rozhodli zakoupit komponent společnosti Ergotec. Věříme, že splní Vaše očekávání a budete s ním spokojeni po celou dobu jeho životnosti.

Ujistěte se, že zpětné zrcátko je vhodné pro zamýšlený účel použití.

Před montáží si pozorně přečtěte následující montážní a bezpečnostní pokyny.

Montáž

Montáž vyžaduje odpovídající základní znalosti. Pokud jimi nedisponujete, obraťte se prosím na odborný cyklistický servis.

Modely M-77, M-88, M-99

- Tyto modely jsou určeny k montáži na konce řídítek – viz obrázek 1.
- Zkontrolujte, zda lze posunout gripy, páčky řazení a brzdové páky o min. 13 mm blíže ke středu řídítek – viz obrázek 2. Pokud to z prostorových důvodů není možné, můžete zpětné zrcátko namontovat pomocí dodatečného adaptéru, který lze zakoupit v cyklistickém obchodě a je upevněn na řídítkách.

Montáž bez adaptéru

- Uvolněte upínací šroub na páce řazení a brzdové páce a posuňte spolu s gripem o 13 mm blíže ke středu řídítek.
- Nasaďte upínací objímku zrcátka na konec řídítek.
- Zrcátko nastavte podle Vašich potřeb a následně utáhněte upínací šroub **A** pomocí 5 mm imbusového klíče na moment 6–8 Nm – viz obrázek 3.
- Nastavte sklon brzdové páky a páky řazení podle svých potřeb a znovu utáhněte jejich upínací šrouby. Dbejte také na montážní a bezpečnostní pokyny výrobce.

Montáž s adaptérem

- Odstraňte zátku na konci řídítek.
- Nasaďte upínací objímku zrcátka na adaptér.
- Utáhněte upínací šroub **A** na zrcátko pomocí 5 mm imbusového klíče na moment 6–8 Nm.
- Vsuňte upínací kužel adaptéru **B** do řídítek. Zrcátko nastavte a následně utáhněte upínací šroub na adaptéru pomocí 5 mm imbusového klíče na moment 8–10 Nm – viz obrázek 4.

Modely M-55L, M-66L, M-77L, M-88L, M-99L

Tyto modely jsou určeny k montáži vedle levé brzdové páky – viz obrázek 5.

- Povolte upínací šroub **C** pomocí 4 mm imbusového klíče a úplně jej vyšroubujte.
- Rozevřete upínací objímku **D** natolik, aby šla nasadit na řídítko.
- Nasuňte upínací objímku **D** tak, aby otvor pro rameno zrcátka směřoval dopředu ve směru jízdy.
- Poté objímku **D** opět uzavřete.
- Rameno zrcátka zasuněte shora do otvoru upínací objímky **D**.
- Následně zašroubujte upínací šroub **C** zespodu do upínací objímky **D** a rameno zrcátka. Zrcátko nastavte podle svých potřeb a poté utáhněte upínací šroub **C** na moment 6–8 Nm – viz obrázek 6.

Pokyny k opravě





Pokud se u modelů M-88, M-88L, M-99 a M-99L poškodí sklo zrcátka, můžete nové sklo zakoupit v cyklistickém obchodě.

Pro výměnu skla postupujte následovně:

- Poškozené sklo odstraňte pomocí šroubováku.

Dbejte na to, aby byly Vaše oči a ruce chráněny před odletujícími střepy.

- Poté otočte zrcátko tak, aby vnitřní strana zrcátka směřovala nahoru

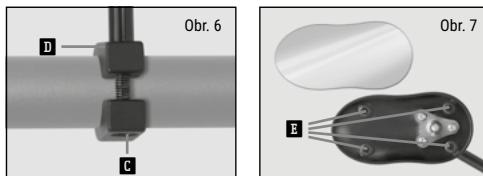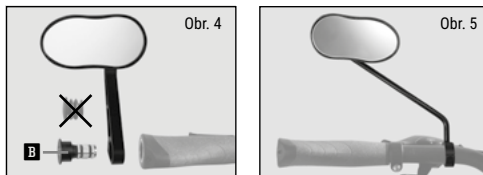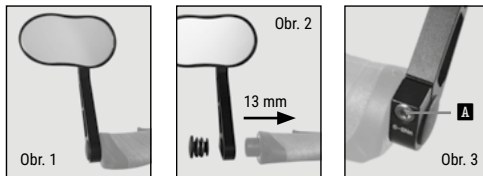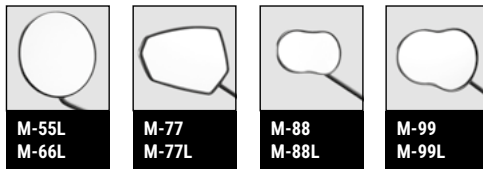

- Odstraňte zbytky lepidla na podpěrných bodech **E** a naneste na ně stavební silikon – viz obrázek 7.
- Vložte nové sklo do pouzdra a lehce přitlačte.
- Poté počkejte, dokud silikon zcela nevytvrdne, což může trvat 24 až 48 hodin v závislosti na teplotě.

Bezpečnostní upozornění:

Zkontrolujte utažení šroubů po cca 500 km a poté pravidelně při servisních intervalech, nejméně však 1x ročně.

Zrcátka nejsou vhodná pro jízdu v terénu. Vysoké namáhání by mohlo způsobit poškození zrcátka.

Záruka:

Na zrcátka Ergotec poskytujeme záruku 2 roky ode dne prodeje. Záruka nemůže být uplatněna na mechanické poškození, neodborný servisní zásah, úpravy, neodbornou montáž, nebo nesprávné použití. Konečné rozhodnutí o opravě nebo výměně vadných komponentů, na které se vztahuje záruka je na rozhodnutí prodejce / distributora. Reklamac v rámci záruční doby musí být uplatněna pouze prostřednictvím Vašeho prodejce.