HAKU L radiant violet

» Elektrokola » Horská elektrokola

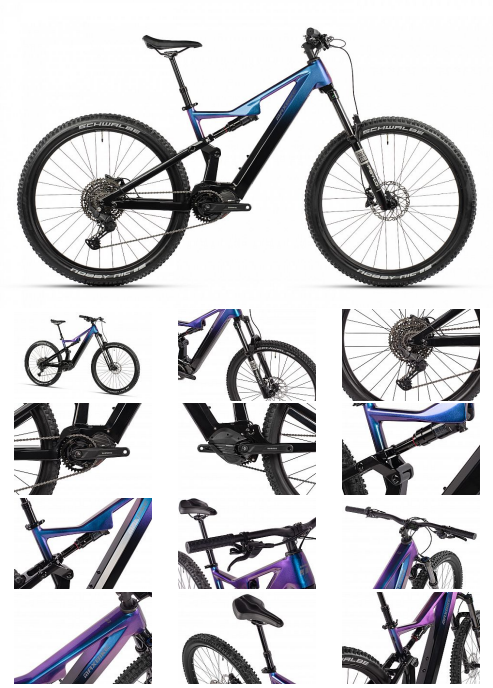

číslo zboží	760011052
Model	HAKU
Určení	Pánské
Velikost rámu	L
Průměr kol	29 "

1x11 celoodpružené 29" horské elektrokolo s karbonovým rámem, motorem Shimano EP801 (250 W, až 85 Nm) a řazením Shimano Cues SL-U6000, baterie Shimano 630Wh, 17,5Ah, 36V, zdvihy 160/150 mm, odpružená vidlice RockShox PSYLO Silver RC, tlumič RockShox Deluxe Select R, přehazovačka Shimano Cues RD-U6000, brzdy Shimano MT420 se čtyřpístkovými třmeny a 180 mm kotouči, teleskopická sedlovka TranzX JD-YS15J, zdvih 125 mm, sedlo DDK-VP82616 VM FIT, řídítka RITCHEY COMP ATB, 31,8/760 mm/+ 20 mm rise, představec RITCHEY COMP 4-AXIS

Dostupnost na hlavním skladě: 7 ks

HAKU L radiant violet

Popis

MAXBIKE Haku – karbonový full pro náročné trailové jezdce. Karbonový rám s progresivní geometrií, zdvihy 160/150 mm a kompletní systém Shimano EP801 tvoří dokonalou kombinaci výkonu, hmotnosti a precizního ovládání. Haku je navržen pro jezdce, kteří vyžadují špičkovou techniku, jistotu v náročném terénu a čistý zážitek z jízdy.Hlavní přednosti kola:Karbonový rám – lehkost, tuhost a precizní zpracováníKarbonový rám MAXBIKE Haku nabízí ideální rovnováhu mezi nízkou hmotností a maximální tuhostí. Jeho konstrukce optimalizuje přenos síly při šlapání a zároveň absorbuje vibrace, což zajišťuje efektivní jízdu a výbornou kontrolu i v technických pasážích.Výkonný motor Shimano EP801 – kompaktní síla v každém šlápnutíSrdcem kola je špičkový motor Shimano EP801 s výkonem 250 W a maximálním točivým momentem 85 Nm. Nabízí plynulou a intuitivní asistenci v širokém rozsahu kadence, díky čemuž působí přirozeně a nenuceně. Motor je kompaktní, lehký (2,7 kg) a extrémně tichý, takže umožňuje plně se soustředit na trať. Vylepšené řízení tepla zaručuje konstantní výkon i při dlouhých výjezdech.Baterie Shimano 630 Wh – výkon pro dlouhé výpravyPlně integrovaná baterie 630 Wh (17,5 Ah, 36 V) nabízí dlouhý dojezd a je vybavena pokročilým systémem řízení, který optimalizuje využití energie a chrání články před přehřátím. Barevný displej poskytuje přehledné informace o jízdě i stavu systému.Odpružení RockShox – kontrola a jistota v každém terénu Vidlice RockShox Psylo Silver RC (160 mm, Boost) v kombinaci s tlumičem RockShox Deluxe Select R zaručuje vynikající citlivost, stabilitu a přesnou odezvu při jízdě. Zadní tlumič efektivně filtruje i jemné nerovnosti a současně zachovává vysokou oporu při šlapání – ideální pro náročné traily i rychlé sjezdy.Řazení Shimano CUES 1x11 – odolný pohon s hladkým chodemPřehazovačka Shimano CUES RD-U6000-1 v kombinaci s kazetou 11–50 zubů poskytuje široký rozsah převodů pro prudké výjezdy i rychlé sjezdy. Systém CUES je navržen pro vyšší zátěž, nabízí mimořádně hladké řazení i při plném výkonu a zaručuje dlouhou životnost pohonu.Komponenty pro jistotu a kontroluBrzdy Shimano MT420 se čtyřmi pístky a 180mm kotouči zajišťují silný a přesně dávkovatelný brzdný výkon. O jistotu v terénu se starají kola s ráfky Ryde Disc35, náboje Shimano a pláště Schwalbe Nobby Nic. Řídítka RITCHEY COMP ATB (760 mm, +20 mm rise) a představec RITCHEY COMP 4-AXIS poskytují jisté a ergonomické ovládání, zatímco teleskopická sedlovka TranzX JD-YS15J (125 mm) umožňuje rychlé přizpůsobení posedu podle terénu.MAXBIKE Haku – lehkost karbonu a preciznost v každém detailu. Kombinace karbonového rámu, výkonného motoru Shimano EP801, odpružení RockShox a přesného řazení Shimano CUES 1x11 dělá z modelu Haku univerzální elektrokolo pro sportovní i technicky náročné jízdy. Nabízí výkon, lehkost a dokonalou kontrolu – přesně to, co od špičkového trailového e-biku očekáváte.Geometrie rámu: Model vel. vel." W/B S/T S/T° H/T H/T° C/S B/B F/R F/L T/T Brakes Haku S 15,5 1208 395 76,4° 105 67° 450 30 51 572 596 Disc Haku M 17 1249 440 76,4° 115 67° 450 30 51 572 604 Disc Haku L 19 1255 483 76,4° 120 67° 450 30 51 572 642 Disc

Parametry zboží

Modelový rok	2026
Velikost rámu	L
Model	HAKU
Průměr kol "	29 "
Hmotnost (kg)Hmotnost kola velikosti M bez pedálů a příslušenství. U městských kol vč. nosiče.	22,85
Určení	Pánské
Motor	Shimano EP801
Typ motoru	Středový
Baterie	BT-EN806 630Wh, 17,5 Ah, 36V
Nabíječka	4A
Materiál rámu	Carbon
Display	Shimano SC-EN600
Vidlice	RS PSYLO Silver RC
Tlumič	RockShox Deluxe Select R 230x60
Řazení	Shimano Cues SL-U6000
Počet rychlostí	1x11
Přehazovačka	Shimano Cues RD-U6000
Kazeta	Shimano CUES CS-LG400, 11-50z
Kliky	Shimano FC-EM600
Řetěz	Shimano CUES CN-LG500
Brzdy	Shimano MT420
Kotouče	Shimnao SMRT54M, 180mm
Zapletená kola	Ryde Disc35/Shimano
Pláště	Schwalbe Nobby Nic
Hlavové složení	TOKEN TK3986B M-Box lite
Představec	RITCHEY COMP 4-AXIS
Řídítka	RITCHEY COMP ATB, 31,8/760 mm / +- 20 mm rise
Gripy	Supacaz Grizips
Sedlovka	TranzX JD-YS15J, 125mm teleskop
Sedlo	DDK-VP82616 VM FIT
Pedály	Zeray FP-975
Typ brzd	DISC

Soubory ke stažení

UM-7JD0A-002-CZE.pdf (474.05kB)